



MCMicro


Ультеракомпактная дозирующая установка

MCMicro - ультракомпактная дозирующая установка, специально разработанная для небольших термопластавтоматов. Она имеет небольшой размер и точный шаговый привод и позволяет дозировать добавки на самых маленьких устройствах на рынке.

Установка MCMicro применяется для работы с гранулятами стандартного размера и микрогранулятами. Она оснащена быстроразъемным соединением, позволяющим легко переходить на другой цвет. В наличии имеются также адаптеры для небольших термопластавтоматов.

Установка MCMicro оснащена управляющим устройством MC12. Объем бункера для концентрата - 200 мл. Дополнительной опцией к установке является встроенный загрузочный бункер для основного материала и управляющее устройство MC18. Объем бункера основного материала - 1,8 л.

Установка MCMicro предназначена для надежного дозирования на самых маленьких автоматах.

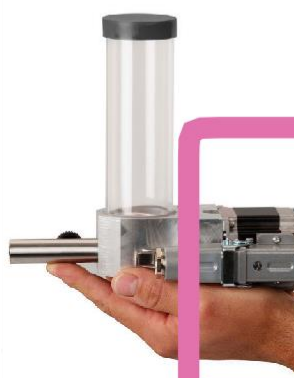

Характеристики

- Миниатюрная, но прочная конструкция
- Быстрый и легкий переход на другой цвет
- Дополнительная опция: встроенный загрузочный бункер для основного материала



MC12 Micro

- Ручная настройка скорости и времени дозирования
- Релейная защита для применения с экструдером
- Функция блокировки клавиатуры
- 7 сегментный светодиодный дисплей
- Кнопочная панель управления



MC18 Micro

- Ручная настройка скорости и времени дозирования
- Автосинхронизация со скоростью экструдера
- Встроенное управление загрузочным бункером
- Аварийная сигнализация
- Функция блокировки клавиатуры
- 7 сегментный светодиодный дисплей
- Кнопочная панель управления

MOVACOLOR – ВЕДУЩИЙ РАЗРАБОТЧИК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЗИРОВАНИЯ

Почти три десятилетия компания Movacolor раскрашивает мир. Мы делаем это с помощью разработанных нами высокоточных гравиметрических и волюметрических систем дозирования. Мы вкладываем наши знания, опыт и инновационный потенциал в создание широкого ассортимента простых в эксплуатации продуктов. Наши продукты отлично работают в составе современных систем и позволяют экономить добавки, увеличивать гибкость производства и получать отличные результаты..

MCMicro

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

0.05-1.0 г/сек*

ПРИМЕНЕНИЕ

Инжекционное формование

ПИТАНИЕ

80-260 Вольт переменного тока, 50/60 Гц. Со встроенным автоматическим переключателем напряжения

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Макс. 80 Вт

УПРАВЛЕНИЕ

MC12 Micro и MC18 Micro: кнопочная панель

ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ

Вход запуска: контакты без потенциала, 24 Вольт постоянного тока или вход тахо (0-30 Вольт постоянного тока) (тахо только для MC18)


ВЫХОДЫ

MC18 Micro: аварийный сигнал, клапан (только для бункера загрузки основного материала)

* измеряется со средней плотностью 0,8 кг/дм³



Размеры MC12 Micro

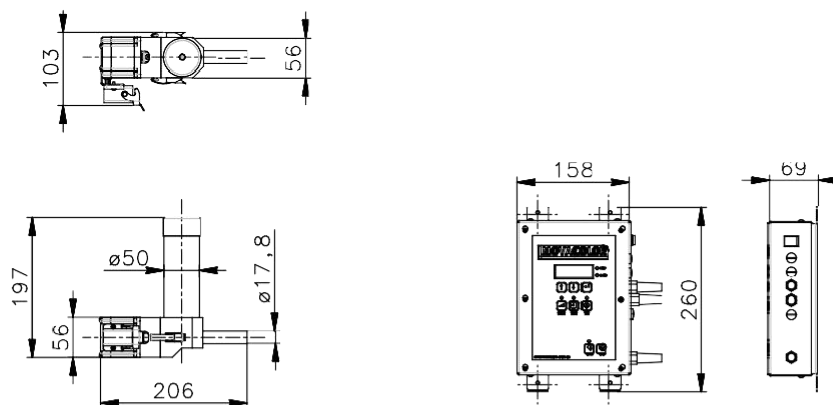

Размеры MC18 Micro с основным бункером и загрузчиком

